

# VÊTEMENT DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ

## - EXIGENCES MINIMALES -

Le Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines spécifie les vêtements que doit porter une personne dans une mine à ciel ouvert et dans une mine souterraine. Le vêtement est soit conforme aux classes des *Lignes directrices relatives à la sélection, à l'utilisation et à l'entretien des vêtements de sécurité à haute visibilité*, CSA Z96.1-08, et à la norme *Vêtements de sécurité à haute visibilité*, CSA Z96-09 ou possède de larges bandes conformes à la norme CSA Z96-09. Les larges bandes ne sont acceptées que dans les mines souterraines et les mines à ciel ouvert. Noter que des entreprises peuvent avoir des règles plus strictes que celles présentées ici.

### MINES À CIEL OUVERT

Requis pour toute personne qui se trouve dans une mine à ciel ouvert ou dans une carrière à compter du 23 décembre 2016.

#### CSA Z96-09 CLASSE 2

Matériau de base à haute visibilité (fluorescent/orangé vif ou fluorescent/jaune vif)

Rayures/bandes rétroréfléchissantes ou à rendement combiné (fluorescentes/orangé vif ou fluorescentes/jaune vif)




Couverture entière du haut du torse (devant, dos, côtés et sur les épaules)

#### EXCEPTIONS

Le port du vêtement de sécurité à haute visibilité n'est pas obligatoire dans une salle à manger, une cabine ou un bureau, ni pour se déplacer du stationnement de l'entrée du site à un bâtiment.

#### Exemples de conception de vêtements conformes à la classe 2

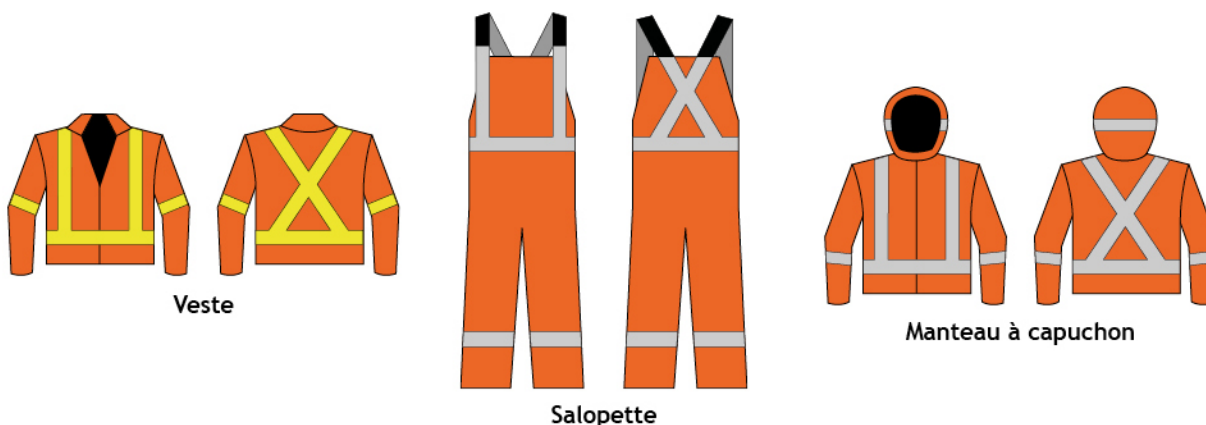

Veste

Salopette

Manteau à capuchon


# MINES SOUTERRAINES SOUS TERRE

Requis pour toute personne qui se trouve **SOUS TERRE** dans une mine souterraine à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018.

## CSA Z96-09 CLASSE 3

Vêtements de classe 2, plus des bandes d'au moins 50 mm autour des bras et des jambes.

Rayures/bandes 50 mm de matériau à rendement combiné (fluorescent/orangé vif ou fluorescent/jaune vif);  
ou  
100 mm d'une combinaison de matériau de base (fluorescent/orangé vif ou fluorescent/jaune vif) et de matériau rétro réfléchissant.

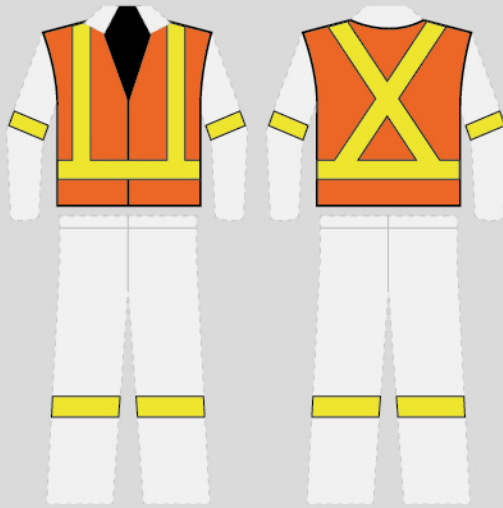


## LARGES BANDES

Rayures/bandes fluorescentes et rétro-réfléchissantes juxtaposées d'une largeur totale d'au moins 100 mm conformes à la classe 3.




Exceptions: Le port du vêtement de sécurité à haute visibilité n'est pas obligatoire dans une salle à manger, une cabine, un bureau ou un refuge, ni pour se déplacer à la surface d'une mine dans une voie réservée aux piétons pour accéder ou sortir de son lieu de travail au début ou en fin de quart de travail.

Exemples de conception de vêtements conformes à la classe 3



Veste et pantalon



Combinaison



Manteau long ou imperméable

# MINES SOUTERRAINES À LA SURFACE

Requis pour toute personne qui se trouve **À LA SURFACE** d'une mine souterraine à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018: **CLASSE 2** ou **CLASSE 3** ou **À LARGES BANDES**.

## EXIGENCES D'ÉTIQUETAGE DE LA NORME CSA Z96

Le nom, la marque ou autre moyen d'identification du fabricant ou de son représentant

La désignation du type de produit, le nom commercial ou le code

L'indication de la taille

La mention CSA Z96

La classe de vêtement et le niveau de rendement du matériau rétro réfléchissant

Une indication relative au matériau de base précisant s'il est fluorescent ou de couleur vive

Une indication du rendement « RF » soit sa résistance aux flammes

SécuriVêtement Inc.  
Veste Haute Visibilité –  
Modèle A32

Taille: Grand

Norme CSA Z96

Classe 2

Niveau 2

Niveau « RF » Résiste aux flammes

Orange fluorescent

Bandes rétro réfléchissantes



100% Polyester

Laver à l'eau froide avec détergent doux

Cycle délicat seulement

Ne pas essorer

Suspendre pour sécher

Éviter l'eau de javel et le repassage

Garder loin de la chaleur

L'article 78 (4) de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail* stipule que le comité de santé et de sécurité de l'établissement a pour fonction de choisir les équipements de protections individuels adaptés aux besoins des travailleurs et conformes aux règlements dont les vêtements de sécurité à haute visibilité.